



## TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas	14 kVA / 11,2 kW
• Maksimalus galingumas	15,4 kVA / 12,3 kW
• Įtampa	400 V
• Dažnis	50 Hz
• Srovės stiprumas	19 A
• Galios faktorius, $\cos \varphi$	0,8
• Kuro bako talpa	76 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	2,8 l/val
• Triukšmo galia Lwa / slėgis Lpa	88 dB / 65 dB
• Masė	630 kg

## VARIKLIS

• Gamintojas	Perkins
• Modelis	403D – 15G
• Kuro rūšis	Dyzelis
• Galingumas prie 1500 aps./min	13,5 kW
• Sukimosi greitis	1500 min <sup>-1</sup>
• Darbinis tūris	1496 cm <sup>3</sup>
• Cilindrų skaičius	3
• Stūmoklio skersmuo / eiga	84 / 90 mm
• Suspaudimo laipsnis	22,5 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas skysčiu
• Aušinimo skysčio kiekis	6,0 l
• Alyvos kiekis	6,0 l
• Starteris	12 V / 2 kW
• Generatorius	12 V / 65 A
• Akumuliatorius	12 V / 80 Ah

## ALTERNATORIUS

• Gamintojas	Linz Electric
• Polių skaičius	4
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtamos reguliavimas	Automatinis
• Įtamos svyravimų ribos	+1,5 %, -1,5 %
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

# TD15PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius  
14 kVA, 400 V, 50 Hz





# TD15PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius  
14 kVA, 400 V, 50 Hz

## ĮRANGOS LENTELĖ



	PS	PSA		PS	PSA
Voltmetras (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis kuro papildymo siurblys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dažnio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alyvos slėgio indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darbo valandų skaitiklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuro lygio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Srovės nuotekio relė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatinis galios išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinio rezervinio įvado (ARI) skydas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo variklio perkaitimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variklio alyvos pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avarinio stabdymo mygtukas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozečių kompleksas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gnybtai jėgos kabelio pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mažo greičio važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lizdas automatinio rezervo įvado (ARI) skydo pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kelių važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variklio pakaitinimo žvakės	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Schuko tipo 16A rozetė	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masės išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vieno rakto sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ampermetras (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Papildomas kuro bakas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumuliatorių baterijos įkroviklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauginis indas nuo darbinių skysčių išsiliejimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- Nenumatyta

## MATMENYS

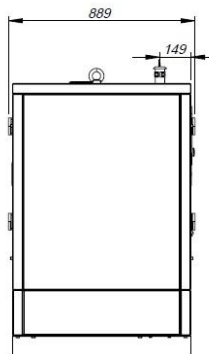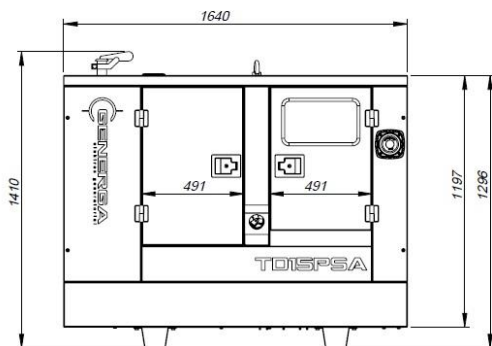

**GENERGA**  
elektros generatoriai

UAB "Generga"  
Naglio g. 4A  
LT - 52367 Kaunas, Lietuva  
Tel: +370 37 455456  
E. paštas: info@generga.lt  
[www.generga.lt](http://www.generga.lt)

Informacija, pateikta šiame dokumente, gali keistis be išankstinio įspėjimo

Platintojas