

TD150PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius

150 kVA , 400 V, 50 Hz



TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas	150 kVA / 120 kW
• Maksimalus galingumas	165 kVA / 132 kW
• Įtampa	400 V
• Dažnis	50 Hz
• Srovės stiprumas	216 A
• Galios faktorius, cos φ	0,8
• Kuro bako talpa	425 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	27,5 l/val.
• Triukšmo galia Lwa / slėgis Lpa	96 dB / 75 dB
• Masė	2295 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Perkins
• Modelis	1106C - E66TAG3
• Kuro rūšis	Dyzelinas
• Galingumas prie 1500 aps./min.	146 kW
• Sukimosi greitis	1500 aps./min.
• Darbinis tūris	6600 cm ³
• Cilindrų skaičius	6
• Stūmoklio skersmuo / eiga	105 / 127 mm
• Suspaudimo laipsnis	16,2 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas skysčiu
• Aušinimo skysčio kiekis	21 l
• Alyvos kiekis	15,5 l
• Starteris	12 V / 4 kW
• Generatorius	12 V / 100 A
• Akumuliatorius	12 V / 145 Ah

ALTERNATORIUS

• Polių skaičius	4
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampų reguliavimas	Automatinis
• Įtampų svyravimo ribos	+1%, -1%
• Apsaugos lygis	IP23
• Izoliacijos klasė	H



TD150PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius

150 kVA, 400 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ



	PS	PSA		PS	PSA
Voltmetras (L-L, L-N)	✓	✓	Alyvos slėgio indikatorius	✓	✓
Dažnio matuoklis	✓	✓	Akumuliatorių baterijos įkroviklis	✗	✓
Darbo valandų skaitiklis	✓	✓	Rozečių komplektas	✗	✗
Kuro lygio matuoklis	✓	✓	Srovės nuotekio relė	□	□
Automatinis galios išjungėjas	✓	✓	Automatinio rezervo įvado (ARĮ) skydas	□	□
Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio	✓	✓	Aušinimo skysčio pašildytuvas	□	□
Apsauga nuo variklio perkaitimo	✓	✓	Variklio alyvos pašildytuvas	□	□
Avarinio stabdymo mygtukas	✓	✓	Automatinis kuro papildymo siurblys	□	□
Gnybtai jėgos kabelio pajungimui	✓	✓	Mažo greičio važiuoklė	□	□
Lizdas automatinio rezervo įvado (ARĮ) skydo pajungimui	✓	✓	Kelių važiuoklė	□	□
Variklio pakaitinimo žvakės	✓	✓	Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas	□	□
1 Schuko tipo 16A rozetė	✓	✓	Ižeminimo strypas	□	□
Masės išjungėjas	✓	✓	Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas	□	□
Vieno rakto sistema	✓	✓	GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui	□	□
Ampermetras (L1, L2, L3)	✓	✓	Papildomas kuro bakas	□	□
Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius	✓	✓	Apsauginis indas nuo darbinių skysčių išsiliejimo	□	□

KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal ISO 8528.

- ✓ Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- ✗ Nenumatyta

MATMENYS

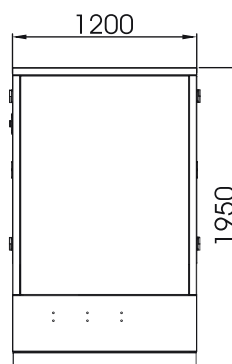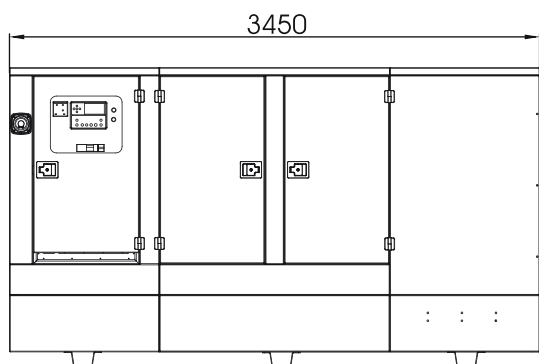

UAB "Generga"
Savanorių pr. 192
LT - 44151 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
Faksas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Platintojas