



TD60PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius

60 kVA, 400 V, 50 Hz



TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas	60 kVA / 48 kW
• Maksimalus galingumas	66 kVA / 52,8 kW
• Įtampa	400 V
• Dažnis	50 Hz
• Srovės stiprumas	86 A
• Galios faktorius, cos φ	0,8
• Kuro bako talpa	325 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	10,3 l/val.
• Triukšmo galia Lwa / slėgis Lpa	93 dB / 71 dB
• Masė	1440 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Perkins
• Modelis	1104C - 44TG3
• Kuro rūšis	Dyzelinas
• Galingumas prie 1500 aps./min.	62 kW
• Sukimosi greitis	1500 aps./min.
• Darbinis tūris	4400 cm ³
• Cilindrų skaičius	4
• Stūmoklio skersmuo / eiga	105 / 127 mm
• Suspaudimo laipsnis	18,23 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas skysčiu
• Aušinimo skysčio kiekis	12,6 l
• Alyvos kiekis	8,0 l
• Starteris	12 V / 3 kW
• Generatorius	12 V / 65 A
• Akumulatorius	12 V / 90 Ah

ALTERNATORIUS

• Polių skaičius	4
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampos reguliavimas	Automatinis
• Įtampos svyravimo ribos	+1%, -1%
• Apsaugos lygis	IP23
• Izoliacijos klasė	H



T060PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius

60 kVA , 400 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ



	PS	PSA		PS	PSA
Voltmetras (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis kuro papildymo siurblys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dažnio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alyvos slėgio indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darbo valandų skaitiklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuro lygio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Srovės nuotekio relė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatinis galios išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinio rezervo įvado (ARI) skydas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo variklio perkaitimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variklio alyvos pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avarinio stabdymo mygtukas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozečių komplektas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gnybtai jėgos kabelio pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mažo greičio važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lizdas automatinio rezervo įvado (ARI) skydo pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kelių važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variklio pakaitinimo žvakės	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Schuko tipo 16A rozetė	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masės išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vieno rakto sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ampermetras (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Papildomas kuro bakas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumuliatorių baterijos įkroviklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauginis indas nuo darbinių skysčių išsiliejimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- Nenumatyta

KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal ISO 8528.

MATMENYS

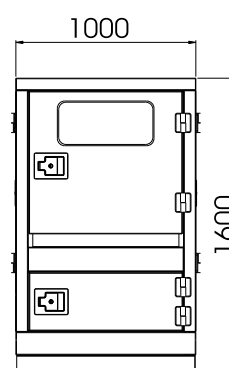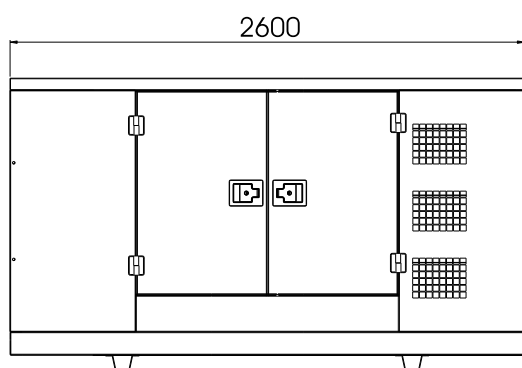

UAB "Generga"
Savanorių pr. 192
LT - 44151 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
Faksas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Platintojas