



TP12H

Benzininis generatorius
12 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Nominalus galingumas 400 V | 12 kVA / 9,6 kW |
| • Nominalus galingumas 230 V | 6 kVA / 6 kW |
| • Įtampa | 400 / 230 V |
| • Dažnis | 50 Hz |
| • Kuro bako talpa | 20 l |
| • Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos | 5,0 l/val. |
| • Triukšmo galia, Lwa | 97 dB |
| • Masė | 135 kg |



VARIKLIS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| • Gamintojas | Honda |
| • Modelis | GX 630 |
| • Galingumas prie 3600 aps./min. | 20,8 AG |
| • Sukimosi greitis | 3000 aps./min. |
| • Darbinis tūris | 688 cm ³ |
| • Cilindrų skaičius | 2 |
| • Stūmoklio skersmuo / eiga | 78 / 72 mm |
| • Suspaudimo laipsnis | 9,3 : 1 |
| • Aušinimo sistemos tipas | Aušinamas oru |
| • Uždegimo sistema | Tranzistorinė |
| • Alyvos kiekis | 1,9 l |
| • Apsauga nuo alyvos nepakankamumo | Yra |

ALTERNATORIUS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| • Gamintojas | NSM |
| • Polių skaičius | 2 |
| • Tipas | Šepetėlinis |
| • Įtamos svyravimo ribos | +5%, -5% |
| • Galios faktorius, Cos | 0,8 |
| • Įtamos reguliavimas | „Compound“ tipo |
| • Apsaugos lygis | IP 23 |
| • Izoliacijos klasė | H |



TP12H

Benzininis generatorius
12 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Elektrinis starteris | <input checked="" type="checkbox"/> | Automatinio rezervinio įvado (ARI) įranga | <input type="checkbox"/> |
| 1 CEE (32A 400V) 1 Schuko (16A 230V) rozetės | <input checked="" type="checkbox"/> | Įžeminimo strypas | <input type="checkbox"/> |
| Šiluminė apsauga nuo perkrovos | <input checked="" type="checkbox"/> | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) | <input type="checkbox"/> |
| Apsauga nuo alyvos nepakankamumo | <input checked="" type="checkbox"/> | Ratukų komplektas | <input type="checkbox"/> |

- Standartinė įranga
 Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

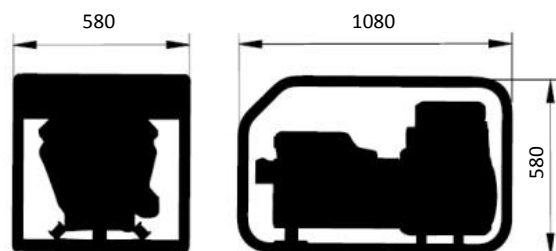

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglių g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas