



TP12K

Benzininis generatorius
12 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 400 V	12 kVA / 9,6 kW
• Nominalus galingumas 230 V	6 kVA / 6 kW
• Įtampa	400 / 230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	20 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	5,0 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	127 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Kohler
• Modelis	CH620
• Galingumas prie 3600 aps./min.	19 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	674 cm ³
• Cilindrų skaičius	2
• Stūmoklio skersmuo / eiga	80 / 67 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,5 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,9 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Šepetėlinis
• Įtamos svyravimo ribos	+5%, -5%
• Galios faktorius, Cos	0,8
• Įtamos reguliavimas	„Compound“ tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H





TP12K

Benzininis generatorius
12 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


Elektrinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>
1 CEE (32A 400V) 1 Schuko (16A 230V) rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>

- Standartinė įranga
 Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

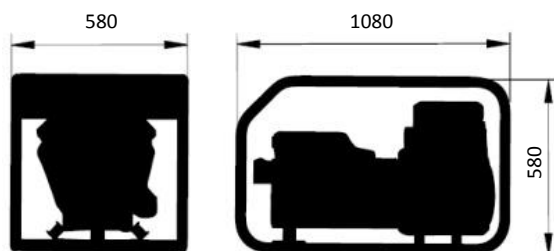

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglių g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas