



# TP15K

Benzininis generatorius  
15 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

## TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 400 V	15 kVA / 12 kW
• Nominalus galingumas 230 V	8 kVA / 8 kW
• Įtampa	400 / 230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	20 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	5,4 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	138 kg

## VARIKLIS

• Gamintojas	Kohler
• Modelis	CH680
• Galingumas prie 3600 aps./min.	22 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	674 cm <sup>3</sup>
• Cilindrų skaičius	2
• Stūmoklio skersmuo / eiga	80 / 67 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,5 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,9 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

## ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Šepetėlinis
• Įtamos svyravimo ribos	+5%, -5%
• Galios faktorius, Cos	0,8
• Įtamos reguliavimas	„Compound“ tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H





# TP15K

Benzininis generatorius  
15 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz


## ĮRANGOS LENTELĖ

Elektrinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>
1 CEE (32A 400V) 1 CEE (32A 230V) rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>

## KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

## MATMENYS

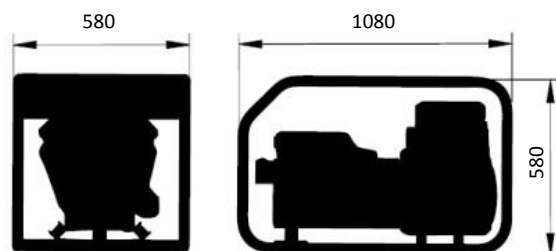

**GENERGA**  
elektros generatoriai

UAB "Generga"  
Naglio g. 4A  
LT - 52367 Kaunas, Lietuva  
Telefonas: +370 37 455456  
El. pašto adresas: info@generga.lt  
[www.generga.lt](http://www.generga.lt)



Platintojas