



TP5H

Benzininis generatorius
5 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 400 V	5 kVA / 4 kW
• Nominalus galingumas 230 V	2,2 kVA / 2,2 kW
• Įtampa	400 / 230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	5,3 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	1,5 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	96 dB
• Masė	61 kg



VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 270
• Galingumas prie 3600 aps./min.	8 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	270 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	77 / 58 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,2 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Šepetėlinis
• Įtampų svyravimo ribos	+6%, -6%
• Galios faktorius, Cos	0,8
• Įtampų reguliavimas	„Compound“ tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H



TPSH

Benzininis generatorius
5 kVA, 400 V / 230 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


Virvinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis starteris	<input type="checkbox"/>
1 CEE (16A 400V) 1 Schuko (16A 230V) vienfazės rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis įtampos reguliatorius (AVR)	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>

- Standartinė įranga
 Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

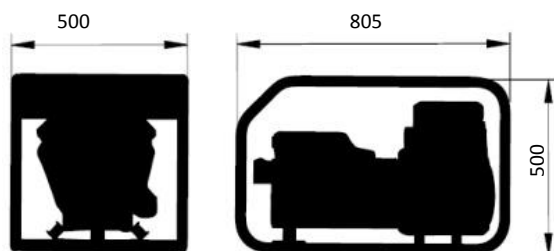

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglio g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas