



TECHNINIAI DUOMENYS

• Suvirinimo srovė prie 35%	180 A
• Suvirinimo srovė prie 60%	125 A
• Suvirinimo srovės tipas	Kintama
• Elektrodo skersmuo	iki 3,25 mm
• Nominalus galingumas	4,2 kVA / 4,2 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	5,3 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	1,65 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	82 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 270
• Galingumas prie 3600 aps./min.	8 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	270 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	77 / 58 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,2 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Suvirinimo pradžios įtampa	45 – 60 V
• Srovės reguliavimo diapazonas	40 - 180 A
• Įtampos reguliavimas	Kondensatorinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

WP180ACH

Generatorius su suvirinimo aparatu

180 A – 35%

125 A – 60%





WPI80ACH

Generatorius su suvirinimo aparatu

180 A – 35%

125 A – 60%

ĮRANGOS LENTELĖ


Virvinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis starteris	<input type="checkbox"/>
2 Schuko (16A 230V) rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	8 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>
4 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Standartinė įranga
 Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

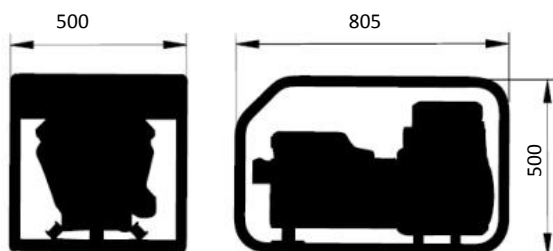

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglių g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas