

TECHNINIAI DUOMENYS

• Suvirinimo srovė prie 35%	200 A
• Suvirinimo srovė prie 60%	170 A
• Suvirinimo srovės tipas	Nuolatinė
• Elektrodo skersmuo	iki 5 mm
• Nominalus galingumas	4,0 kVA / 4,0 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	6,1 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	2,4 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	93 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 390
• Galingumas prie 3600 aps./min.	13 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	389 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	88 / 64 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,0 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Šepetėlinis
• Suvirinimo pradžios įtampa	65 – 85 V
• Srovės reguliavimo diapazonas	40 - 200 A
• Įtampos reguliavimas	Compound tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

WP200DCH

Generatorius su suvirinimo aparatu
200 A – 35%
170 A – 60%





WP2000CH

Generatorius su suvirinimo aparatu

200 A – 35%

170 A – 60%

ĮRANGOS LENTELĖ


Virvinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis starteris	<input type="checkbox"/>
1 CEE (16A 230V) ir 1 Schuko (16A 230V) rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	8 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>
4 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Standartinė įranga
 Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

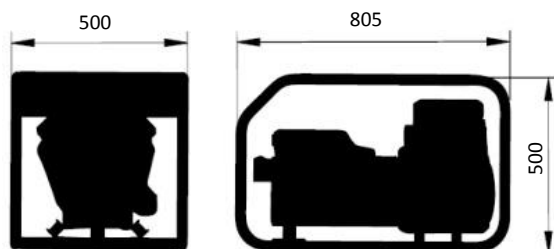

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglių g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas