

TECHNINIAI DUOMENYS

• Suvirinimo srovė prie 35%	300 A
• Suvirinimo srovė prie 60%	250 A
• Suvirinimo srovės tipas	Nuolatinė
• Elektrodo skersmuo	iki 6 mm
• Nominalus galingumas 400 V	10,0 kVA / 8,0 kW
• Nominalus galingumas 230 V	4,0 kVA / 4,0 kW
• Įtampa	400 / 230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	20,0 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	5,4 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	167 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 690
• Galingumas prie 3600 aps./min.	20,5 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	688 cm ³
• Cilindrų skaičius	2
• Stūmoklio skersmuo / eiga	77 / 72 mm
• Suspaudimo laipsnis	9,3 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,9 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Šepetėlinis
• Suvirinimo pradžios įtampa	75 V
• Srovės reguliavimo diapazonas	40 - 300 A
• Įtamos reguliavimas	„Compound“ tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

WP3000CH

Generatorius su suvirinimo aparatu

300 A – 35%

250 A – 60%





WP3000CH

Generatorius su suvirinimo aparatu

300 A – 35%

250 A – 60%

ĮRANGOS LENTELĖ

Virvinis starteris	-	Elektrinis starteris	☒
1 CEE (16A 400V) ir 1 Schuko (16A 230V) rozetės	☒	Įžeminimo strypas	☐
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	☒	8 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas	☐
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	☒	Ratukų komplektas	☐
5 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas	☐		


☒ Standartinė įranga

☐ Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

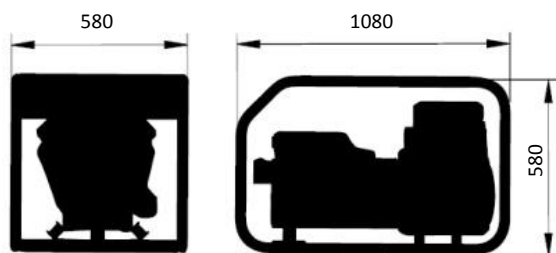

UAB "Generga"

Naglio g. 4A

LT - 52367 Kaunas, Lietuva

Telefonas: +370 37 455456

El. pašto adresas: info@generga.lt

www.generga.lt



Platintojas