



SP2H

Benzininis generatorius
2.2kVA, 230 V, 50 Hz

TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 230 V	2,2 kVA / 2,2 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	3,1 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	0,8 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	94 dB
• Masė	35 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 160
• Galingumas prie 3600 aps./min.	4,8 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	163 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	68 / 45 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,5 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	0,6 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampos svyravimo ribos	+5%, -12%
• Galios faktorius, Cos	1
• Įtampos reguliavimas	Kondensatorinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H





SP2H

Benzininis generatorius
2.2 kVA, 230 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


Virvinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Schuko tipo vienfazės rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Standartinė įranga
 Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

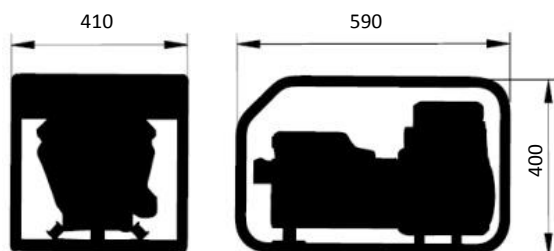

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglių g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas