



# SP4H

Benzininis generatorius  
4,2 kVA, 230 V, 50 Hz

## TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 230 V	4,2 kVA / 4,2 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	5,3 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	1,5 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	96 dB
• Masė	57 kg

## VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 270
• Galingumas prie 3600 aps./min.	8 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	270 cm <sup>3</sup>
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	77 / 58 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,2 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

## ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampos svyravimo ribos	+5%, -10%
• Galios faktorius, Cos	1
• Įtampos reguliavimas	Kondensatorinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H





# SP4H

Benzininis generatorius  
4,2 kVA, 230 V, 50 Hz

## ĮRANGOS LENTELĖ


Virvinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis starteris	<input type="checkbox"/>
2 Schuko tipo vienfazės rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis įtampos reguliatorius (AVR)	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>

- Standartinė įranga  
 Papildomai užsakoma

## KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

## MATMENYS

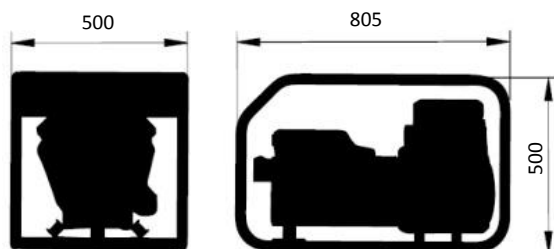

**GENERGA**  
elektros generatoriai

UAB "Generga"  
Naglijo g. 4A  
LT - 52367 Kaunas, Lietuva  
Telefonas: +370 37 455456  
El. pašto adresas: info@generga.lt  
[www.generga.lt](http://www.generga.lt)



Platintojas