



# TD30PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius

30 kVA, 400 V, 50 Hz



## TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas	30 kVA / 24 kW
• Maksimalus galingumas	33 kVA / 26,4 kW
• Įtampa	400 V
• Dažnis	50 Hz
• Srovės stiprumas	40 A
• Galios faktorius, $\cos \varphi$	0,8
• Kuro bako talpa	160 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	6,1 l/val.
• Triukšmo galia $L_{wa}$ / slėgis $L_{pa}$	89 dB / 68 dB
• Masė	1270 kg

## VARIKLIS

• Gamintojas	Perkins
• Modelis	1103C - 33G3
• Kuro rūšis	Dyzelinas
• Galingumas prie 1500 aps./min.	31 kW
• Sukimosi greitis	1500 aps./min.
• Darbinis tūris	3300 cm <sup>3</sup>
• Cilindrų skaičius	3
• Stūmoklio skersmuo / eiga	105 / 127 mm
• Suspaudimo laipsnis	19,25 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas skysčiu
• Aušinimo skysčio kiekis	10,2 l
• Alyvos kiekis	8,3 l
• Starteris	12 V / 3 kW
• Generatorius	12 V / 65 A
• Akumulatorius	12 V / 80 Ah

## ALTERNATORIUS

• Polių skaičius	4
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampos reguliavimas	Automatinis
• Įtampos svyravimo ribos	+1%, -1%
• Apsaugos lygis	IP23
• Izoliacijos klasė	H



# TD30PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius

30 kVA , 400 V, 50 Hz

## ĮRANGOS LENTELĖ


	PS	PSA		PS	PSA
Voltmetras (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis kuro papildymo siurblys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dažnio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alyvos slėgio indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darbo valandų skaitiklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuro lygio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Srovės nuotekio relė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatinis galios išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinio rezervo įvado (ARI) skydas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo variklio perkaitimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variklio alyvos pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avarinio stabdymo mygtukas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozečių komplektas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gnybtai jėgos kabelio pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mažo greičio važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lizdas automatinio rezervo įvado (ARI) skydo pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kelių važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variklio pakaitinimo žvakės	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Schuko tipo 16A rozetė	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masės išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vieno rakto sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ampermetras (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Papildomas kuro bakas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumuliatorių baterijos įkroviklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauginis indas nuo darbinį skysčių išsiliejimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- Nenumatyta

## KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal ISO 8528.

## MATMENYS

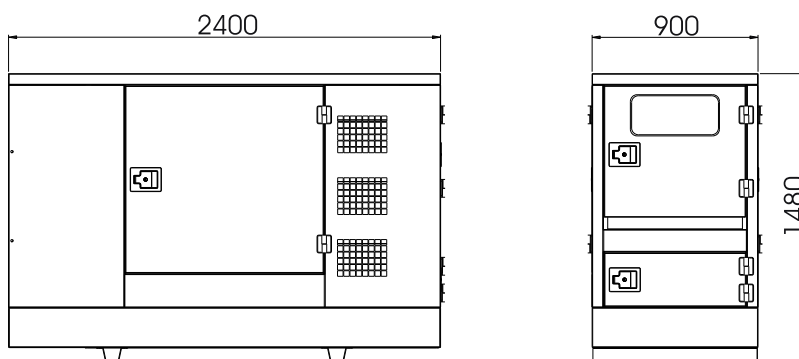

UAB "Generga"  
Savanorių pr. 192  
LT - 44151 Kaunas, Lietuva  
Telefonas: +370 37 455456  
Faksas: +370 37 455456  
El. pašto adresas: info@generga.lt  
[www.generga.lt](http://www.generga.lt)

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Platintojas