

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| • Nominalus galingumas | 550 kVA / 440 kW |
| • Maksimalus galingumas | 605 kVA / 484 kW |
| • Įtampa | 400 V |
| • Dažnis | 50 Hz |
| • Srovės stiprumas | 794 A |
| • Galios faktorius, $\cos \varphi$ | 0,8 |
| • Kuro bako talpa | 450 l |
| • Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos | 85 l/val |
| • Masė | 4200 kg |

VARIKLIS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Gamintojas | Volvo Penta |
| • Modelis | TAD1642GE |
| • Maksimalus variklio galingumas | 554 kW |
| • Sukimosi greitis | 1500 aps/min |
| • Darbinis tūris | 16120 cm ³ |
| • Cilindrų skaičius | 6 |
| • Suspaudimo laipsnis | 16,5 : 1 |
| • Aušinimo sistemos tipas | Aušinamas skysčiu |
| • Uždegimo sistema | Elektroninė |
| • Alyvos kiekis | 48 l |
| • Apsauga nuo per mažo alyvos kiekio | Yra |
| • Starteris | 7 kW / 24 V |
| • Generatorius | 24 V / 80 A |
| • Akumuliatorius | 2 x 12 V / 200 Ah |

ALTERNATORIUS

| | |
|---------------------------|---------------|
| • Gamintojas | MeccAlte |
| • Polių skaičius | 4 |
| • Tipas | Bešepetėlinis |
| • Įtampos svyravimo ribos | +1%, -1% |
| • Įtampos reguliavimas | Automatinis |
| • Apsaugos lygis | IP 21 |
| • Izoliacijos klasė | H |

TOSSOVA

Dyzelinis / rezervinis generatorius
550 kVA, 400 V, 50 Hz





TOSSOVA

Dyzelinis / rezervinis generatorius
550 kVA, 400 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ



| | V | VA | | V | VA |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Volmetras (L-L, L-N) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Alyvos slėgio indikatorius | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dažnio matuoklis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Darbo valandų skaitiklis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Akumuliatorių baterijos įkroviklis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kuro lygio matuoklis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Automatinis kuro papildymo siurblys | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Automatinis galios išjungėjas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Srovės nuotekio relė | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Automatinio rezervinio įvado (ARI) skydas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Apsauga nuo variklio perkaitimo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aušinimo skysčio pašildytuvas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avarinio stabdymo mygtukas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Variklio alyvos pašildytuvas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gnybtai jėgos kabelio pajungimui | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lizdas automatinio rezervo įvado (ARI) skydo pajungimui | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Įžeminimo strypas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Variklio pakaitinimo žvakės | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duslintuvo komplektas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Masės išjungėjas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Papildomas kuro bakas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ampermetras (L1, L2, L3) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Apsauginis indas nuo darbinį skysčių išsiliejimo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- Nenumatyta

MATMENYS

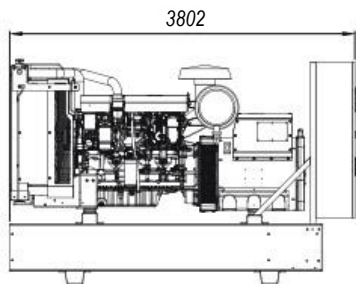

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglio g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Tel: +370 37 455456
E. paštas: info@generga.lt
www.generga.lt

Platintojas