



SP12H

Benzininis generatorius
12 kVA, 230 V, 50 Hz



TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 230 V	12 kVA / 12 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	20 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	5,4 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	139 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 690
• Galingumas prie 3600 aps./min.	22,1 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	688 cm ³
• Cilindrų skaičius	2
• Stūmoklio skersmuo / eiga	77 / 72 mm
• Suspaudimo laipsnis	9,3 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,9 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampos svyravimo ribos	+5%, -5%
• Galios faktorius, Cos	1
• Įtampos reguliavimas	Kondensatorinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H



SP12H

Benzininis generatorius
12 kVA, 230 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


Elektrinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinio rezervinio įvado (ARI) įranga	<input type="checkbox"/>
1 CEE (32A 230V) ir 1 Schuko (16A 230V) vienfazės rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratukų komplektas	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis įtampos reguliatorius (AVR)	<input type="checkbox"/>

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

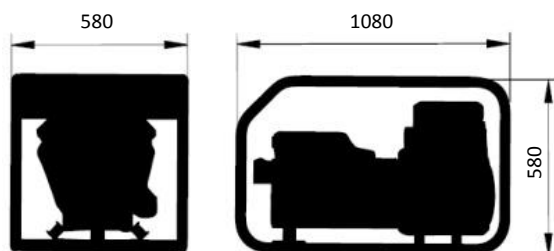

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglio g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Tel: +370 37 455456
E. paštas: info@generga.lt
www.generga.lt

Informacija, pateikta šiame dokumente, gali keistis be išankstinio įspėjimo



Platintojas