



SP3H

Benzininis generatorius
3 kVA, 230 V, 50 Hz

TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas 230 V	3 kVA / 3 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	3,1 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	1,0 l/val.
• Triukšmo galia, Lwa	96 dB
• Masė	37 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 200
• Galingumas prie 3600 aps./min.	5,5 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	196 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	68 / 54 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,5 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	0,6 l
• Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	Yra

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	NSM
• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtamos svyravimo ribos	+5%, -10%
• Galios faktorius, Cos	1
• Įtamos reguliavimas	Kondensatorinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H





SP3H

Benzininis generatorius
3 kVA, 230 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


Virvinis starteris	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauga nuo alyvos nepakankamumo	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Schuko tipo vienfazės rozetės	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>
Šiluminė apsauga nuo perkrovos	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma

KITA INFORMACIJA

- Garantija **12 mėn.**
- Garantija Honda varikliui **36 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

MATMENYS

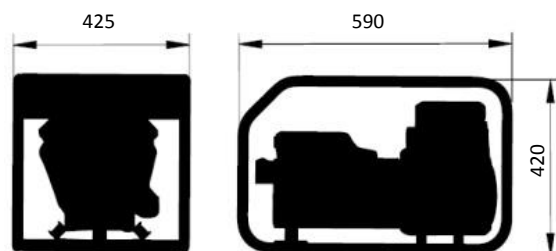

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglijo g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt



Platintojas